


TOKO

レベルプレート **B** タイプ ^{PAT.}

コンクリート製品施工時のレベル調整に!!
(L型擁壁・ボックスカルバート・側溝等)


重量用

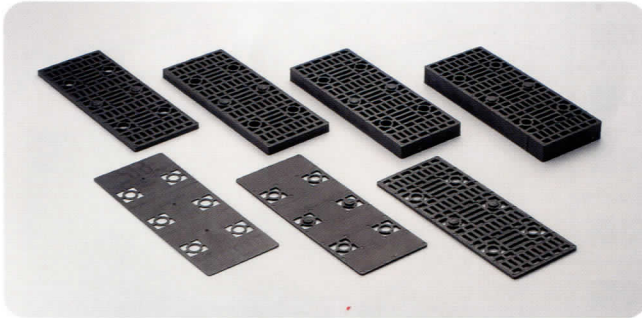

コードNo.	呼び名	T	A	B	1箱入数(個×束)
22200	1×200×80	1	200	80	1,450 (50×29)
22201	2×200×80	2	200	80	1,200 (50×24)
22202	3×200×80	3	200	80	800 (25×32)
22203	5×200×80	5	200	80	500 (25×20)
22204	10×200×80	10	200	80	250 (10×25)
22205	15×200×80	15	200	80	160 (5×32)
22206	20×200×80	20	200	80	150 (5×30)

入数を変更する場合があります。


重・中量用

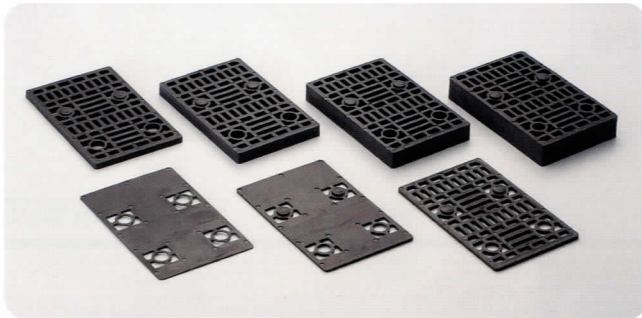

コードNo.	呼び名	T	A	B	1箱入数(個×束)
22380	1×125×80	1	125	80	2,400 (50×48)
22381	2×125×80	2	125	80	2,000 (50×40)
22382	3×125×80	3	125	80	1,500 (25×60)
22383	5×125×80	5	125	80	800 (25×32)
22384	10×125×80	10	125	80	450 (10×45)
22385	15×125×80	15	125	80	320 (5×64)
22386	20×125×80	20	125	80	225 (5×45)

入数を変更する場合があります。

中・軽量用

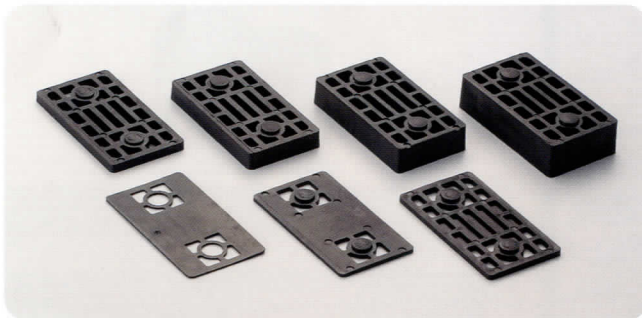


コードNo.	呼び名	T	A	B	1箱入数(個×束)
22240	1×80×45	1	45	80	4,500 (250×18)
22241	2×80×45	2	45	80	4,800 (200×24)
22242	3×80×45	3	45	80	3,200 (200×16)
22243	5×80×45	5	45	80	2,400 (200×12)
22244	10×80×45	10	45	80	1,200 (100×12)
22245	15×80×45	15	45	80	750 (50×15)
22246	20×80×45	20	45	80	600 (50×12)

入数を変更する場合があります。

特徴

- 重ねてもずれないので、プレートの厚みが変わらず高さが決まる。
- ズレ防止は製品自重で沈む為、高さの誤差が生じません。
- ズレ防止はピッタリはまる形の為、遊びが少なく、面と面が正確に重なります。
- ズレ防止は、大きくわかりやすくなっています。
- 耐衝撃タイプ樹脂使用。
- 各サイズとも1・2・3・5・10・15・20ミリ7種類の厚みのバリエーションがあります。

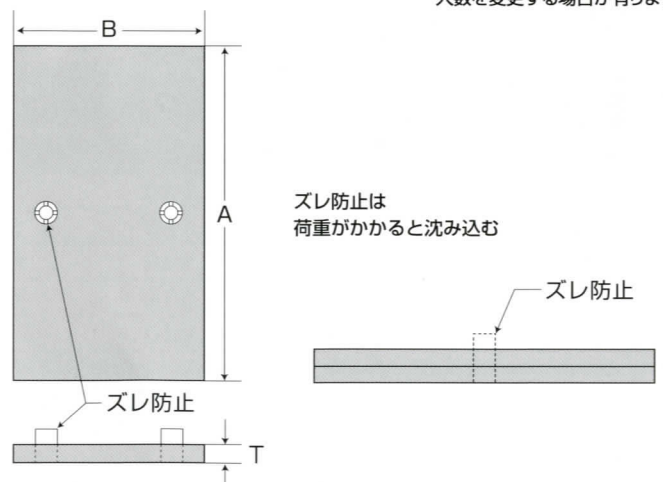

※例：200×80の場合

※125×80はズレ防止の位置が上図と異なります。



圧縮試験数値は裏面をご覧ください。

施工用クサビ

PAT.

・側溝・ブロック等のレベル調整に

コードNO.	呼び名 (H ₁ ×W×L ₁)	1箱入数
21033	10×37× 55	(100×35袋) 3,500個
21035	20×37× 60	(100×20袋) 2,000個
21032	20×50× 90	(50×20袋) 1,000個
21036	20×23× 80	(100×24袋) 2,400個
21037	20×23×110	(100×18袋) 1,800個
21038	35×37×100	(50×16袋) 800個
21031	23×23×140	(100×12袋) 1,200個
21029	30×37×100	(100×8袋) 800個

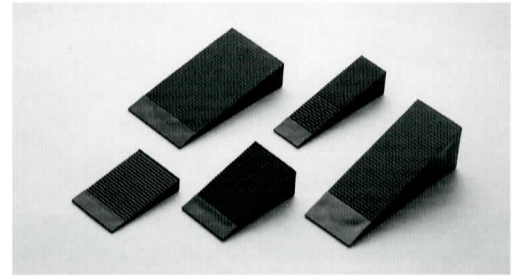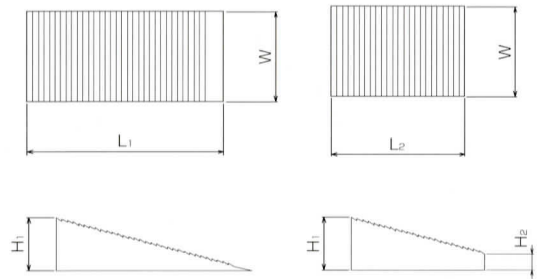

コードNO.	呼び名 (H ₁ ×W×L ₂ ×H ₂)	1箱入数
21039	20×23×40×10	(100×20袋) 2,000個

- ・耐衝撃タイプの樹脂を使用しています。
- ・滑らず割れにくい設計になっております。

資料

圧縮試験成績表

レベルプレート (重量用)


品名	変位 (mm)	試験値 (Kgf)	試験値 (KN)
3×200×80	0.8	15,100	148.0
5×200×80		14,300	140.2
10×200×80	1.0	16,100	157.8
15×200×80	1.2	16,200	158.8
20×200×80		11,660	114.3

レベルプレート (重・中量用)

品名	変位 (mm)	試験値 (Kgf)	試験値 (KN)
3×125×80	0.8	10,200	100.0
5×125×80		9,500	93.2
10×125×80	1.0	10,900	106.9
15×125×80	1.2	11,700	114.7
20×125×80		11,600	113.8

レベルプレート (中・軽量用)

品名	変位 (mm)	試験値 (Kgf)	試験値 (KN)
3×80×45	0.8	5,240	51.4
5×80×45		5,150	50.5
10×80×45	1.0	5,140	50.4
15×80×45	1.2	5,619	55.1
20×80×45		4,940	48.4

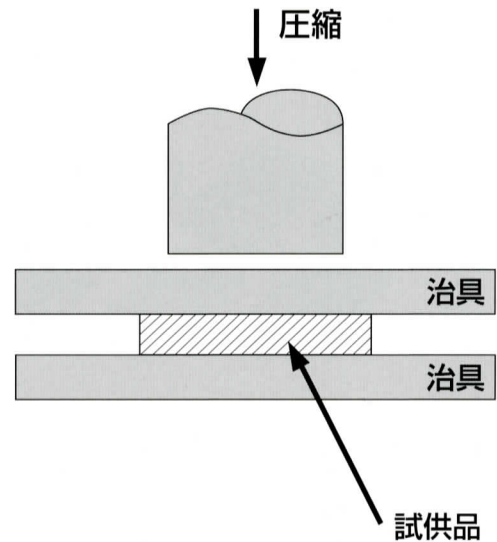

- 重量用試験値は試供品を1/2にして計4個の平均値を2倍にした値です。
- 重・中量用・中・軽量用試験値は試供品3個の平均値です。

- 上記試験値は岐阜県産業技術センターにて圧縮試験を行った平均値です。
- 上記試験値は初期の変位が含まれています。

製造元

東興産業株式会社