
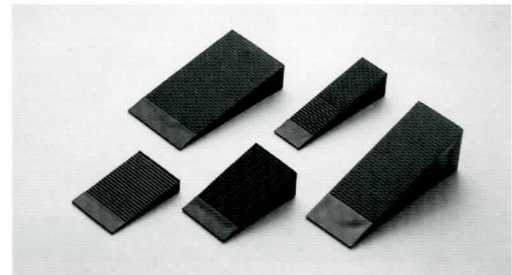


・側溝・ブロック等のレベル調整に

コードNO.	呼び名 (H ₁ ×W×L ₁)	1箱入数
21033	10×37× 55	(100×35袋) 3,500個
21035	20×37× 60	(100×20袋) 2,000個
21032	20×50× 90	(50×20袋) 1,000個
21036	20×23× 80	(100×24袋) 2,400個
21037	20×23×110	(100×18袋) 1,800個
21038	35×37×100	(50×16袋) 800個
21031	23×23×140	(100×12袋) 1,200個
21029	30×37×100	(100×8袋) 800個

コードNO.	呼び名 (H ₁ ×W×L ₂ ×H ₂)	1箱入数
21039	20×23×40×10	(100×20袋) 2,000個

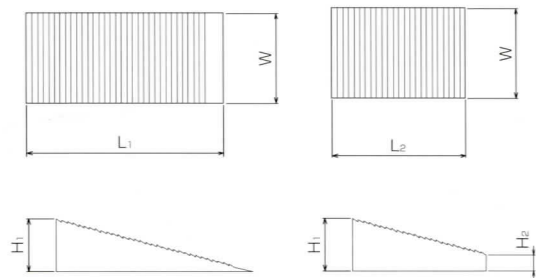

- ・耐衝撃タイプの樹脂を使用しています。
- ・滑らず割れにくい設計になっております。


資料

圧縮試験成績表

レベルプレート (重量用)			
品名	変位 (mm)	試験値 (Kgf)	試験値 (KN)
3×200×80	0.8	15,100	148.0
5×200×80		14,300	140.2
10×200×80	1.0	16,100	157.8
15×200×80	1.2	16,200	158.8
20×200×80		11,660	114.3

レベルプレート (重・中量用)			
品名	変位 (mm)	試験値 (Kgf)	試験値 (KN)
3×125×80	0.8	10,200	100.0
5×125×80		9,500	93.2
10×125×80	1.0	10,900	106.9
15×125×80	1.2	11,700	114.7
20×125×80		11,600	113.8

レベルプレート (中・軽量用)			
品名	変位 (mm)	試験値 (Kgf)	試験値 (KN)
3×80×45	0.8	5,240	51.4
5×80×45		5,150	50.5
10×80×45	1.0	5,140	50.4
15×80×45	1.2	5,619	55.1
20×80×45		4,940	48.4

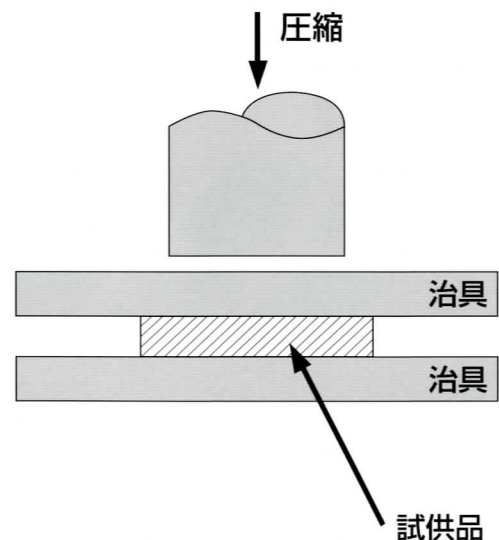

- 重量用試験値は試供品を1/2にして計4個の平均値を2倍にした値です。
- 重・中量用・中・軽量用試験値は試供品3個の平均値です。

- 上記試験値は岐阜県産業技術センターにて圧縮試験を行った平均値です。
- 上記試験値は初期の変位が含まれています。

製造元

東興産業株式会社